

# Schneeräumschild



**SRS 140-LR | 160-LR | 180 LR | 200-LR**

# AIGNER – Schneeräumschilder

## Zum Anbau an Klein- & Kommunaltraktoren, Kommunalfahrzeuge, Radlader und Gabelstapler


Die Schneeräumschilder SRS 140-LR bis 200-LR überzeugen durch ihre robuste und verwindungssteife Bauweise und exzellente Funktionalität. Sie sind serienmäßig mit einem doppelwirkenden Hydraulikzylinder stufenlos nach links und rechts schwenkbar.

Durch die serienmäßige Ausrüstung mit Federklappenelementen ist das Trägerfahrzeug optimal gegen Stöße geschützt. Höhenverstellbare und um 360° drehbare Schwerlaststützräder garantieren eine optimale Tiefenführung beim Räumeeinsatz.

Der großzügig dimensionierte Niveaue Ausgleich sorgt für eine sehr gute Boden Anpassung und zusammen mit Stützrädern und Federklappenmechanismus für eine hohe Laufruhe.

### Serienmäßige Ausrüstung:

- Schürfleiste 4- bzw. 5-teilig, wahlweise in Stahl oder mit Polyurethanbesatz
- Federklappensicherung gegen Hindernisse
- Hydraulische Schwenkeinrichtung mit doppelwirkendem Zylinder
- 2 robuste, stufenlos höhenverstellbare Schwerlast-Stützräder aus Vollgummi, Ø200 mm – 360° drehbar
- Pendelanbaubock in verschiedenen Ausführungen lieferbar – optimal angepasst auf das jeweilige Trägerfahrzeug.

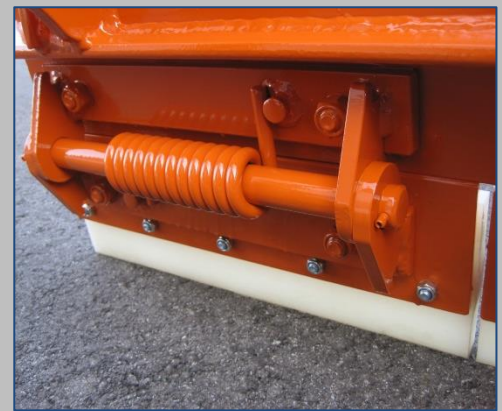

Technische Daten:	SRS 140-LR	SRS 160-LR	SRS 180-LR	SRS 200-LR
Schildbreite:	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
Räumbreite bei max. Schrägstellung:	128 cm	146 cm	164 cm	182 cm
Schildhöhe:	72 cm			
Gewicht:	ca. 175 kg	ca. 200 kg	ca. 225 kg	ca. 250 kg

**Aigner**  
MASCHINENBAU

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich!  
Technische Änderungen vorbehalten!

Mein Fachhändler: